



เครื่องเชื่อมโลหะ ด้วยอัลตราซาวนด์ · แคตตาล็อก

แคตตาล็อกเครื่องเชื่อมโลหะด้วยอัลตราซาวนด์

การเชื่อมสาย harness · การเชื่อมเทอร์มินัล · การเชื่อมแบบแบน · อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง · ใบรับรองและสิทธิบัตร

Yingna Technology

อแดปเตอร์ไฟฟ้าระดับมืออาชีพ · เครื่องเชื่อมอัลตราซาวนด์ · ผลิตสายไฟ AC/DC ตามสั่ง

TH ภาษาไทย | 2026

สารบัญ

I. เครื่องเชื่อมโลหะด้วยอัลตราซาวนด์ (เครื่องหลัก)

ซีรีส์ X / P / D สามซีรีส์ รวม 8 รุ่น


II. อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง

โซโนโทรด · แท่งรอง · ตัวแปลงสัญญาณ · บุสเตอร์ 9 ประเภท

III. ใบรับรองและสิทธิบัตร

CE · ระบบ ISO · สิทธิบัตรการประดิษฐ์หลายรายการ

YN-X203-Y 3000W 20KHz เครื่องเชื่อมโลหะด้วยอัลตราซาวนด์

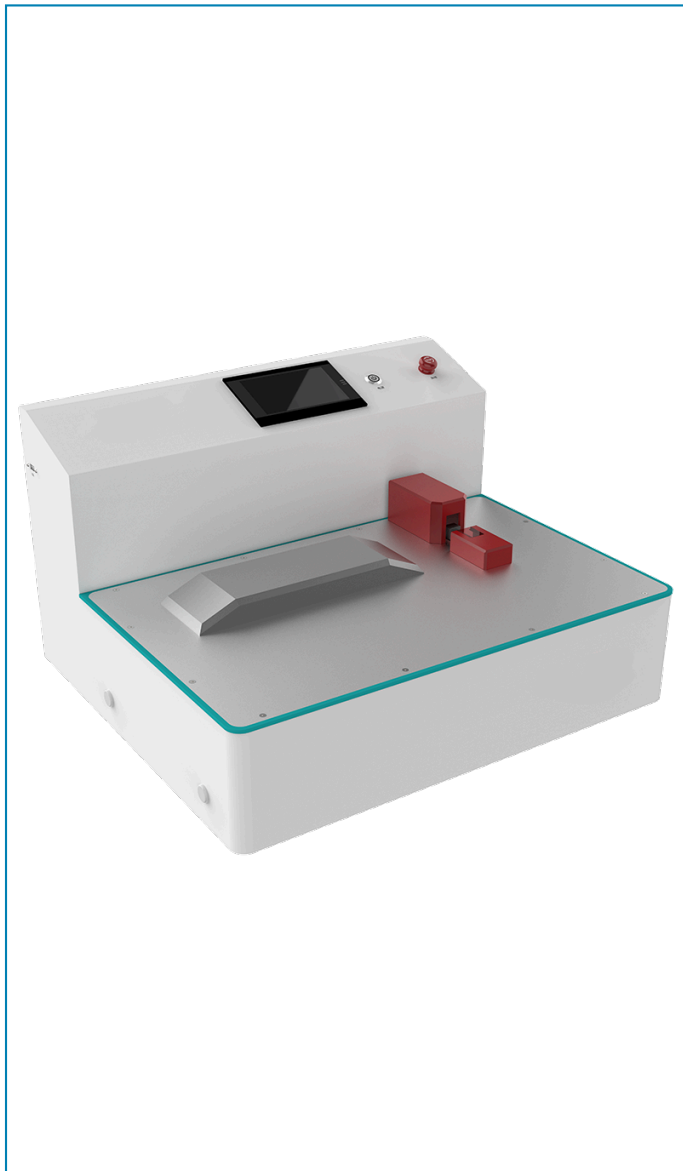

หมายเลขชิ้นส่วน

YN-X203-Y

ความถี่อัลตราซาวนด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

3000W,4000W,6000W

น้ำหนัก

88KG

ขนาด

670×520×410mm

พื้นที่เชื่อม

0.35-20mm²

การใช้งาน

การเชื่อมสาย harness


ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

เครื่องเชื่อมอัลตราซาวนด์ YN-X203-Y ถูกออกแบบมาสำหรับการเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ลิเทียม สาย harness และเทอร์มินัล กำลังไฟ 3000W อัปเกรดเป็น 4000W/6000W ได้ พื้นที่เชื่อม 0.35-20mm² มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง ช่วยแก้ปัญหาการเลือกเครื่องเชื่อมอัลตราซาวนด์สำหรับราคาและเปรียบเทียบแบรนด์ กรุณาติดต่อเรา

YN-X204-Z 4000W เครื่องเชื่อมโลหะด้วยอัลตราซาวนด์

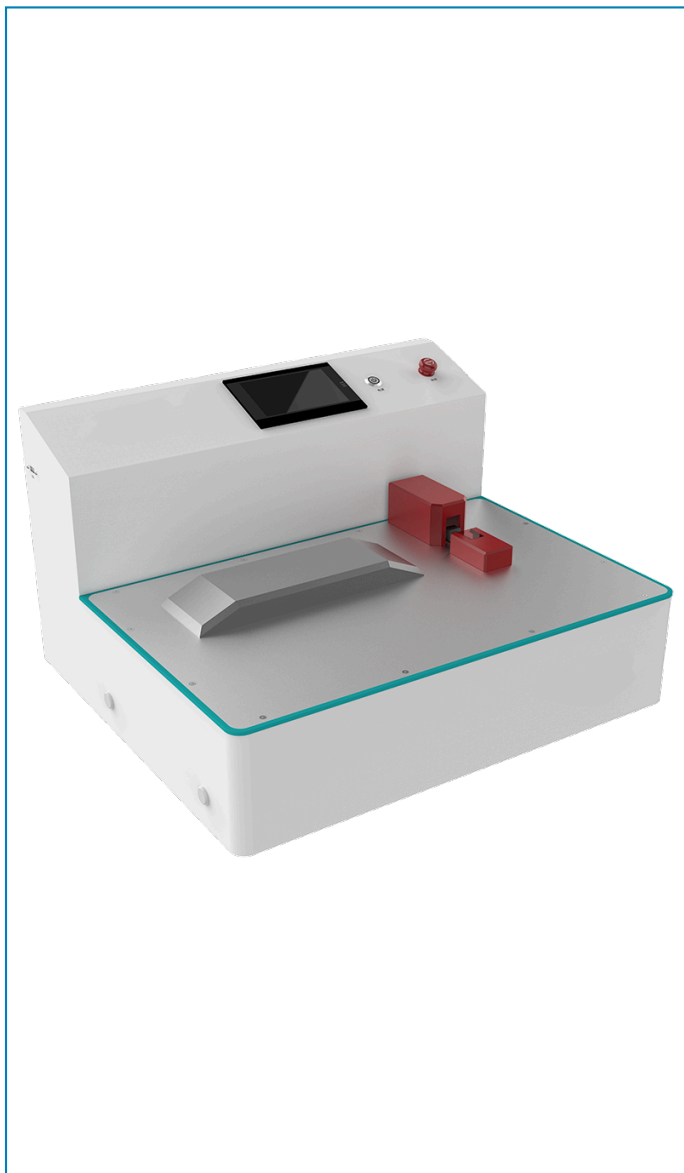

หมายเลขชิ้นส่วน

YN-X204-Z

ความถี่อัลตราซาวนด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

4000W

น้ำหนัก

132KG

ขนาด

1020×610×1200mm


พื้นที่เชื่อม

1-30mm²

การใช้งาน

การเชื่อมสาย harness


ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน

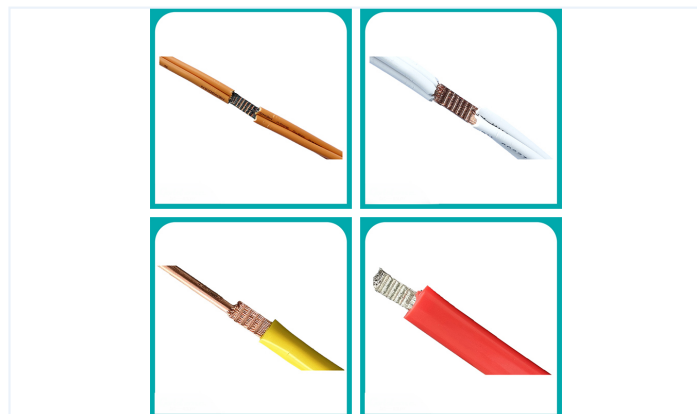

แนะนำผลิตภัณฑ์

YN-X204-Z เป็นรุ่นมาตรฐานซีรีส์ X ออกแบบสำหรับแบตเตอรี่ PACK ลิเทียม สาย harness และเทอร์มินัลทองแดง-อะลูมิเนียม 4000W 20KHz พื้นที่เชื่อม 1-30mm² เสถียรและมีประสิทธิภาพ เรียนรู้หลักการทำงานและใช้คู่มือเลือกซื้อเพื่อตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาด

YN-X206-Z 6000W เครื่องเชื่อมโลหะด้วยอัลตราซาวนด์

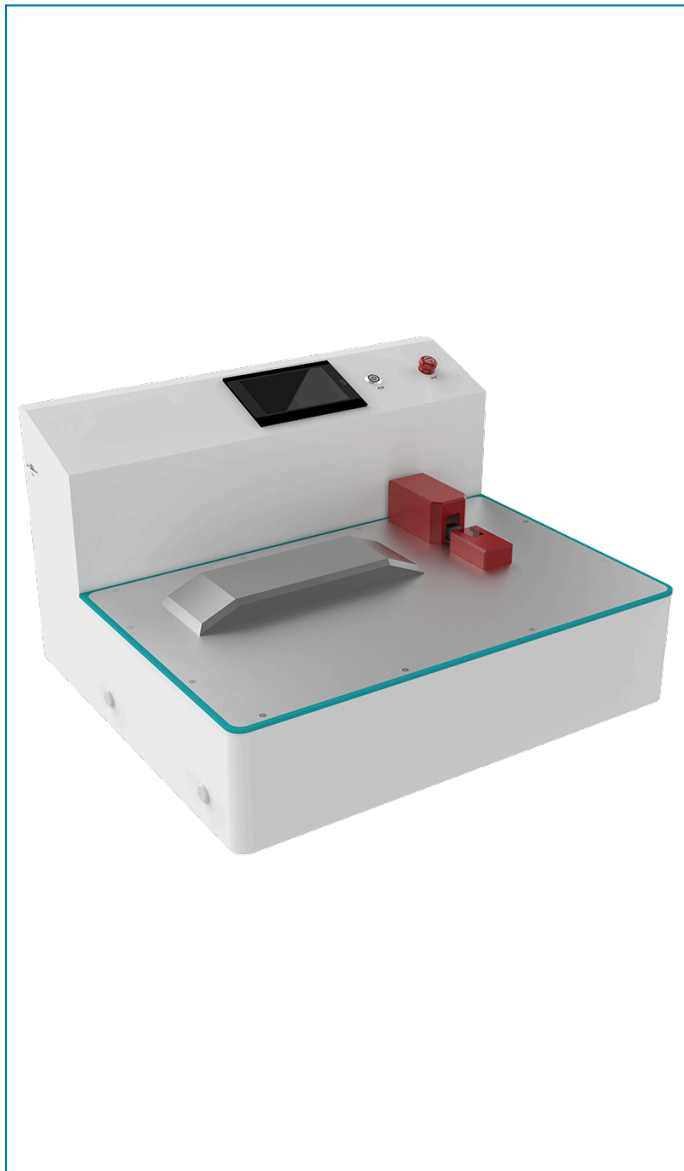

หมายเลขชิ้นส่วน

YN-X206-Z

ความถี่อัลตราซาวนด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

3000W,4000W,6000W

น้ำหนัก

118KG

ขนาด

1020×610×1200mm

พื้นที่เชื่อม

10-50mm²

การใช้งาน

การเชื่อมสาย harness


ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

YN-X206-Z เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซีรีส์ X สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ สาย harness แรงดันสูง และโมดูล IGBT 220V 20KHz เลือกกำลัง 3000W-6000W พื้นที่เชื่อม 10-50mm² เสถียรและมีประสิทธิภาพ มอบคุณค่าที่เชื่อถือได้ในการเปรียบเทียบแบรนด์เครื่องเชื่อมอัลตราซาวนด์

YN-P203-F 3000W เครื่องเชื่อมอัลตราซาวด์แผ่นยา

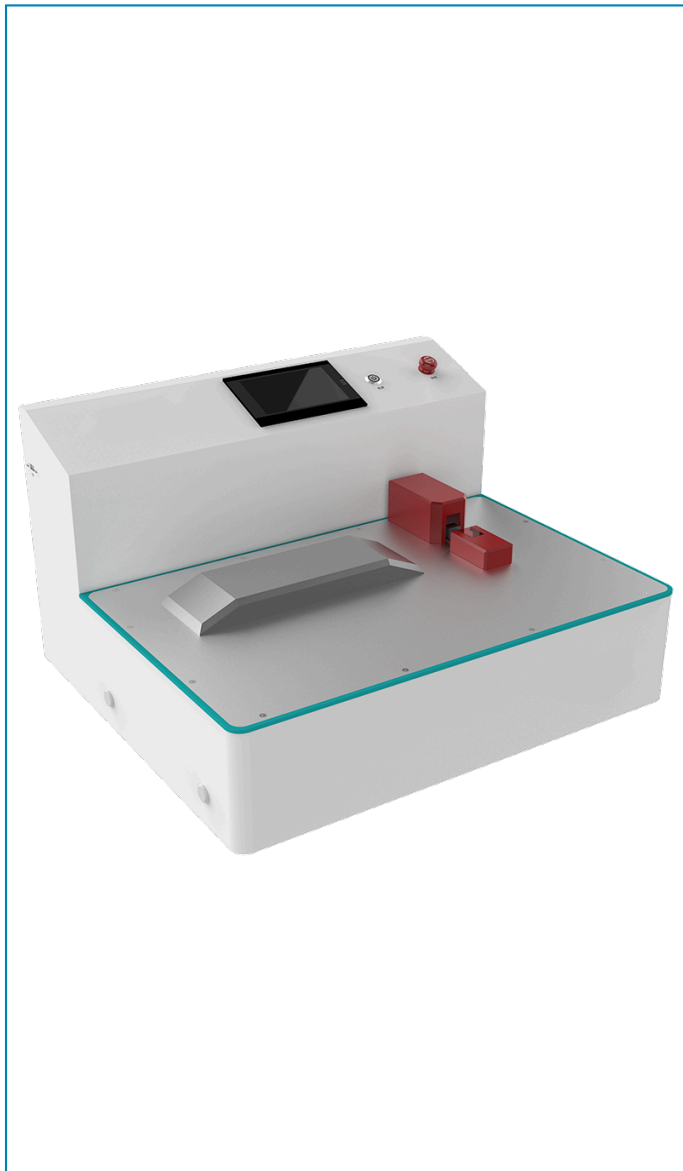

หมายเลขชิ้นส่วน

YN-P203-F

ความถี่อัลตราซาวด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

3000W,4000W

น้ำหนัก

73KG

ขนาด

565×269×442mm

พื้นที่เชื่อม

1-100mm²

การใช้งาน

การเชื่อมแบบแบน/แผ่นยา


ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

YN-P203-F เป็นเครื่องเชื่อมแผ่นยาซีรีส์ P 3000W 20KHz สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แผ่นยา เซ็นเซอร์ และเทอร์มินัลขนาดเล็ก พื้นที่เชื่อม 1-100mm² เลือก 2000W/4000W ได้ มอบโซลูชันการเชื่อมแผ่นยาที่มีประสิทธิภาพและเสถียร

JY-D204-F เครื่องเชื่อมเทอร์มินัลอัลตราซาวนด์แบบแยกส่วน

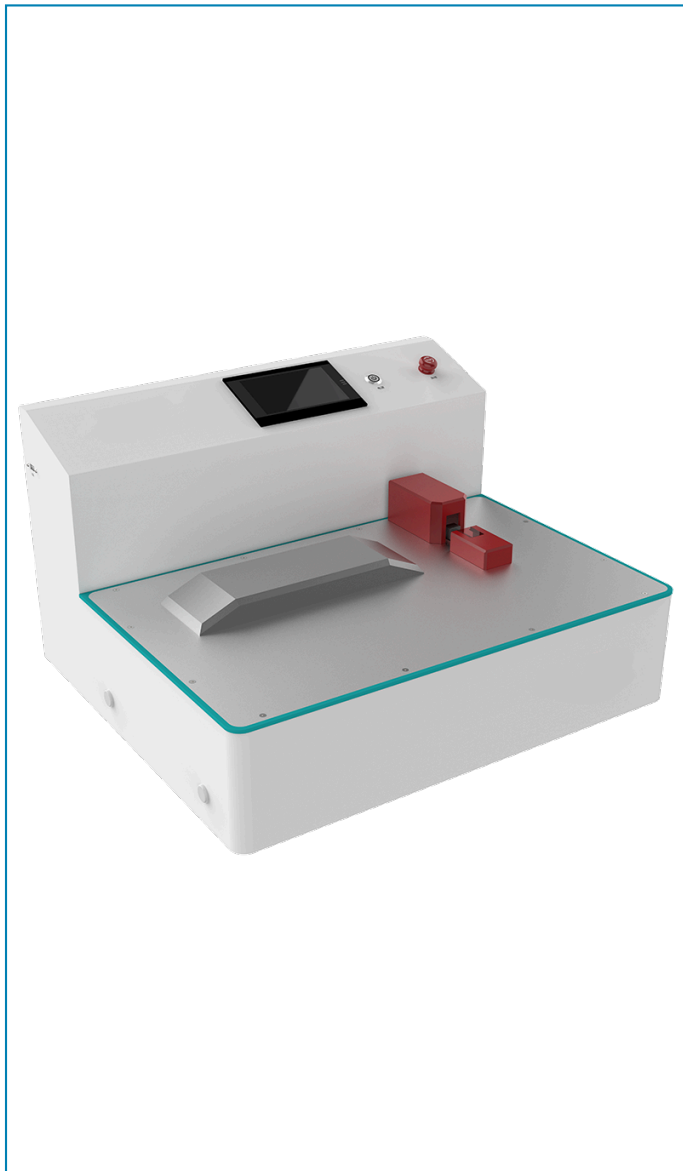

หมายเลขชิ้นส่วน

JY-D204-F

ความถี่อัลตราซาวนด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

4000W,6000W,8000W

น้ำหนัก

82KG

ขนาด

660×350×680mm

พื้นที่เชื่อม

1-35mm²

การใช้งาน

เทอร์มินัล / แท่ง Cu-Al


ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

JY-D204-F แบบแยกส่วนออกแบบสำหรับการเชื่อมสาย harness แรงดันสูงความแม่นยำสูง
โครงสร้างแบบแยกส่วนปรับเข้ากับสายการผลิตอัตโนมัติได้ยืดหยุ่น อัตราชิ้นงานดีเกิน 99.5%

YN-D206-G 6000W เครื่องเชื่อมโลหะอัลตราซาวนด์แบบแยกส่วน

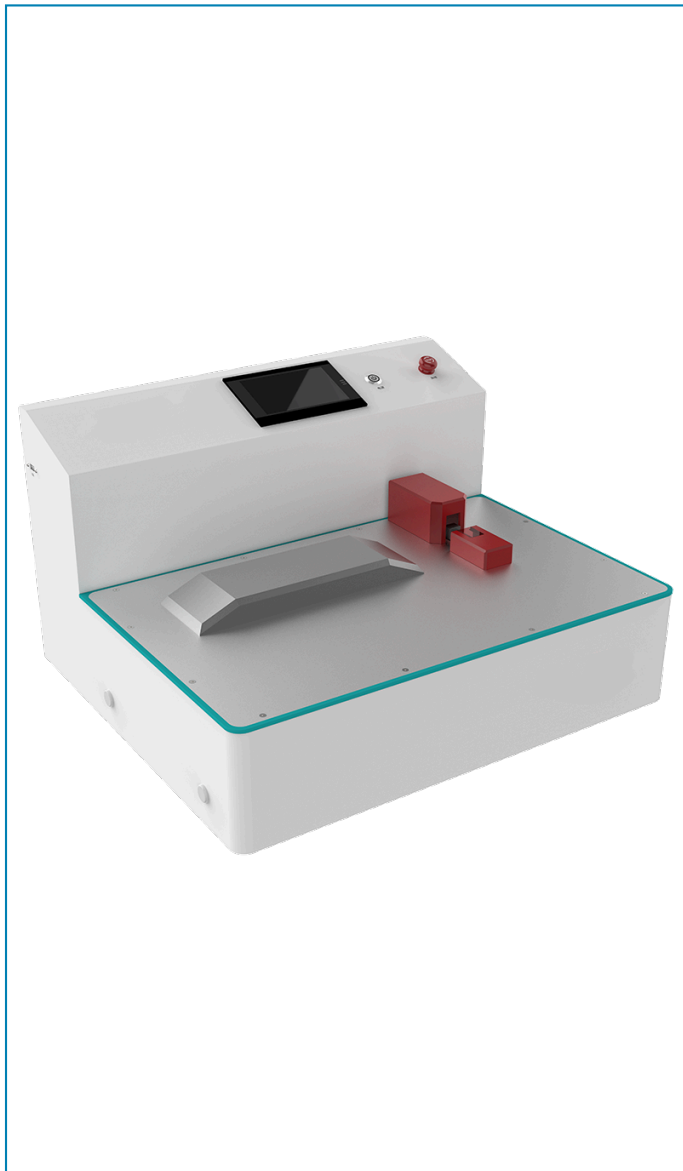

หมายเลขชิ้นส่วน

YN-D206-G

ความถี่อัลตราซาวนด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

4000W,6000W,8000W,12000W

น้ำหนัก

192KG

ขนาด

1400×760×2000mm

พื้นที่เชื่อม

15-50mm²

การใช้งาน

เทอร์มินัล / แท่ง Cu-Al


ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

YN-D206-G เป็นเครื่องกำลังสูงซีรีส์ D 220V 20KHz 6000W พื้นที่เชื่อม 15-50mm² เหมาะกับสาย harness แรงดันสูง เทอร์มินัล Cu-Al หน้าตัดใหญ่ และรถยนต์พลังงานใหม่ เลือก 2000W-12000W ได้ ประสิทธิภาพเสถียร โซลูชันที่อุตสาหกรรมเลือกใช้

YN-D208-G 8000W เครื่องเชื่อมโลหะอัลตราซาวนด์

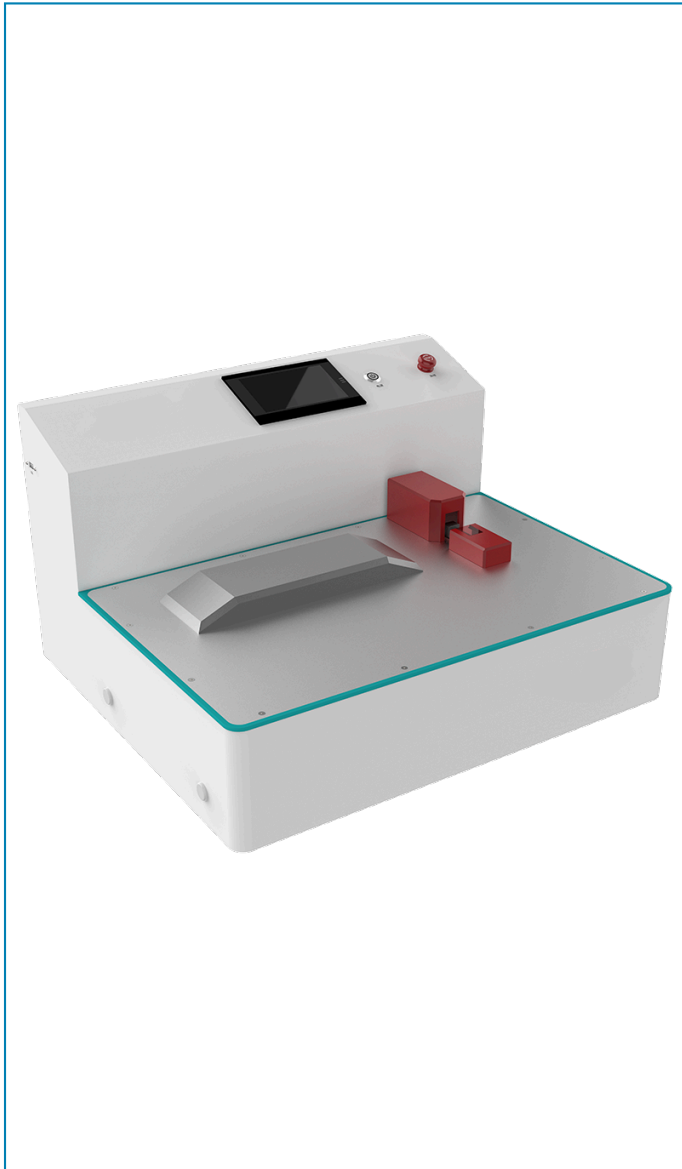

หมายเลขชิ้นส่วน

YN-D208-G

ความถี่อัลตราซาวนด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

8000W

น้ำหนัก

957KG

ขนาด

1750×1050×2150mm

พื้นที่เชื่อม

20-70mm²

การใช้งาน

เทอร์มินัล / แท่ง Cu-Al


ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน



แนะนำผลิตภัณฑ์

YN-D208-G เป็นรุ่นกำลังสูงซีรีส์ D สำหรับสาย harness ใหญ่ แท่ง Cu-Al และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 380V 20KHz 8000W พื้นที่เชื่อม 20-70mm² เสถียรและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเปรียบเทียบแบรนด์หรือดูตารางราคา ตอบโจทย์การเชื่อมอุตสาหกรรม

YN-D2012-G 12000W เครื่องเชื่อมอัลตราซาวนด์กำลังสูงพิเศษ

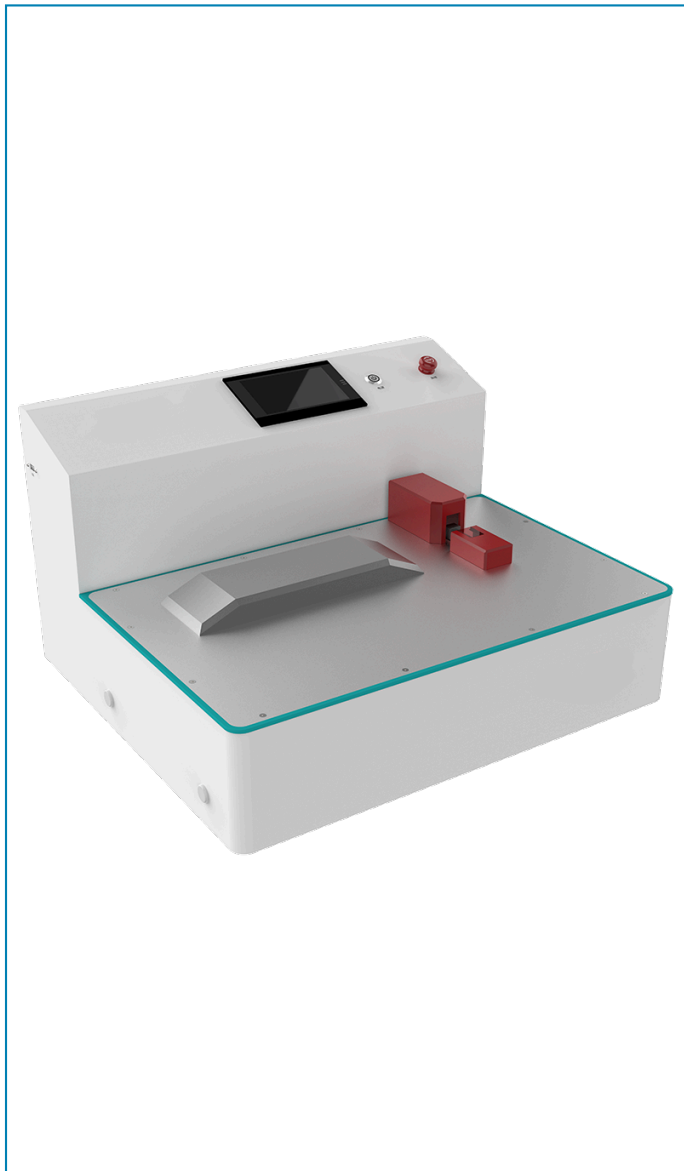

หมายเลขชิ้นส่วน

YN-D2012-G

ความถี่อัลตราซาวนด์

20KHZ

กำลังไฟฟ้า

12000W

น้ำหนัก

988KG

ขนาด

1750×1050×2150mm


พื้นที่เชื่อม

35-120mm²

การใช้งาน

เทอร์มินัล / แท่ง Cu-Al

ตัวอย่างการเชื่อม / ภาพการใช้งาน

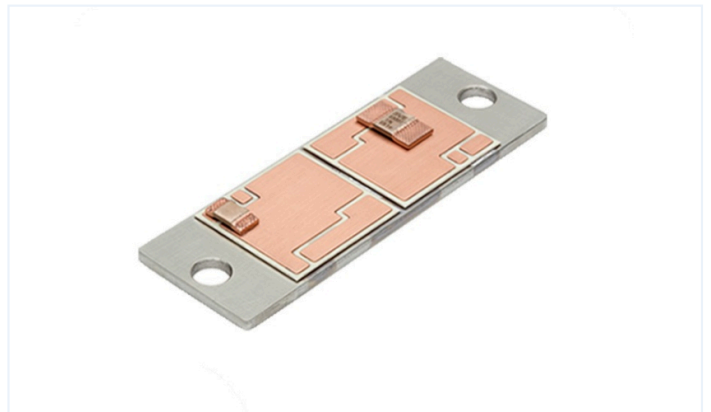

แนะนำผลิตภัณฑ์

YN-D2012-G เป็นเครื่องกำลังสูงซีรีส์ D สำหรับแท่ง Cu-Al หน้าตัดใหญ่พิเศษและการกักเก็บพลังงาน 12000W พื้นที่เชื่อม 35-120mm² เรียนรู้หลักการทำงานและใช้คู่มือเลือกซื้อพร้อมตารางราคาเพื่อเลือกโซลูชันประสิทธิภาพสูง

II. อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง

Core parts & consumables



โซโนโทรดอัลตราซาวนด์



แท่นรองอัลตราซาวนด์



ตัวแปลงสัญญาณอัลตราซาวนด์



บูสเตอร์อัลตราซาวนด์



ชุดชิ้นส่วนนิวแมติก



ชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดอัลตราซาวนด์



ฟิล์มป้องกันพื้นที่เชื่อม



เครื่องมือตรวจสอบการเชื่อม



ชุดซิลและหล่อลื่น

III. ใบรับรองและสิทธิบัตร



ใบรับรอง CE



ใบรับรองสิทธิบัตร



ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001



ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม



ระบบบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย



สิทธิบัตรเครื่องเชื่อมต่อสาย harness



สิทธิบัตรเครื่องเชื่อมต่อเทอร์มินัล



สิทธิบัตรเครื่องเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบบแยกส่วน



สิทธิบัตรเครื่องเชื่อมต่อแบบแบน



สิทธิบัตรเครื่องกำเนิดอัลตราชาวนด์



ความร่วมมืออุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย-วิจัย



Yingna Technology

Yingna Technology

อแดปเตอร์ไฟฟ้าระดับมืออาชีพ · เครื่องเชื่อมอัลตราซาวนด์ · รับผลิตสายไฟ AC/DC ตามสั่ง

OEM / ODM One-Stop Service · CE / UL / FCC Certified

Email: liuyan@winna-group.com

Tel / WhatsApp: +86 13410650093

ติดต่อเราเพื่อปรับแต่งโซลูชันการเชื่อมโลหะด้วยอัลตราซาวนด์ของคุณ